

DS-D5227F3-1P0SV/D
Écran décodeur FHD 27 pouces



- Résolution 1920 x 1080 (format 16:9)
- Prise en charge du format H.265、H.264、MPEG4、Codec vidéo MJPEG
- Prise en charge des formats PS, RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG2-TS)
- Décodage vidéo sur 16 canaux maximum
- Prise en charge d'une configuration à 1 écran, max. 32 Mpx
- Prise en charge des protocoles ONVIF et RTSP pour les caméras
- Double interface avec HDMI, USB 2.0 et RJ45
- Prise en charge de l'interface utilisateur locale et de l'interface utilisateur Web

▪ Spécifications

Décodage vidéo	
Format de décodage vidéo	H.264 , H.265 , Smart264 , Smart265 , MJPEG
Résolution de décodage	Max. 32 Mpx
Canal de décodage vidéo	16 canaux maximum
Capacité de décodage vidéo	1) Format H.264/H.265 : Prend en charge le décodage en temps réel de configurations à 1 canal (32 MP/24 MP), 2 canaux (12 MP), 4 canaux (8 MP), 5 canaux (6 MP), 9 canaux (4 MP) et 16 canaux (1080p et résolutions inférieures) à 30 images par seconde. 2) Format MJPEG : Prend en charge le décodage en temps réel de 4 canaux en 1080p et en résolutions inférieures à 25 images par seconde. 3) Format HIK264 : Prend en charge le décodage en temps réel d'un canal en 720p et à des résolutions inférieures à 25 images par seconde.
Canal de décodage de flux cryptés	16 canaux maximum
Capacité de décodage des flux cryptés	1) Format H.264/H.265 : Prend en charge le décodage en temps réel de configurations à 1 canal (32 MP/24 MP), 2 canaux (12 MP), 4 canaux (8 MP), 5 canaux (6 MP), 9 canaux (4 MP) et 16 canaux (1080p et résolutions inférieures) à 30 images par seconde. 2) Format MJPEG : Prend en charge le décodage en temps réel de 4 canaux en 1080p et en résolutions inférieures à 25 images par seconde. 3) Format HIK264 : Prend en charge le décodage en temps réel d'un canal en 720p et à des résolutions inférieures à 25 images par seconde.
Nombre de volets d'écran	1,4,6,8,9,16
Nombre de scènes	4
Quantité prévue dans le plan d'urgence	1
Décodage audio	Pris en charge
Affichage	
Taille de l'écran	27 pouces
Zone d'affichage active	597,88 mm (H) x 336,31 mm (V)
Résolution	1920 × 1080
Rétro-éclairage	LED électronique
écart des pixels	0,3114 (H) mm × 0,3114 (V) mm
maximale	300 cd/m ²
Angle de vue	178°(H)/178°(V)
Profondeur de couleur	8 bits
Rapport de contraste	13 h : 1
Temps de réponse	14 ms (typ)
Taux d'actualisation	60 Hz
Traitement de surface	Opacité 25 %, 3H

Fiabilité	7 × 24 H
Gamut	72% NTSC
Interfaces	
Entrée vidéo et audio	HDMI × 1, 1080 × 720 à 100 Hz
Sortie vidéo et audio	Sortie audio × 1
Interface de transmission de données	2 ports USB 2.0
Interface réseau	1 port Ethernet adaptatif 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (RJ-45)
Interface de contrôle	UART × 1
Puissance	
Alimentation électrique	12 V CC, 3 A
Consommation électrique	≤ 36 W
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de travail	20 % à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de stockage	10 % à 90 % HR (sans condensation)
Généralités	
Matériau du corps	Plastique
VESA	100 mm × 100 mm (4 vis M4 × 10 mm)
Largeur de la lunette	3,15 mm (haut/gauche/droite), 22,2 mm (bas)
Dimensions du produit (L × H × P)	Avec base : 613,54 (L) mm × 471,32 (H) mm × 193 (P) mm (24,15" × 18,56" × 7,6") Sans socle : 613,54 (L) mm × 368,26 (H) mm × 47,56 (P) mm (24,15" × 14,5" × 1,87")
Dimensions de l'emballage (L × H × P)	686 (L) mm × 450 (H) mm × 128 (P) mm (27,01 pouces × 17,72 pouces × 5,04 pouces)
Poids net	3,39 ± 0,5 kg (7,47 ± 1,1 lb)
Poids brut	5,14 ± 0,5 kg (11,33 ± 1,1 lb)
Liste de colisage	Écran × 1, socle × 1, vis de fixation du socle (à six pans creux) × 1, clé Allen × 1, adaptateur (12 V, 3 A) × 1, souris (1,5 m) × 1, câble HDMI (1,5 m) × 1, manuel d'utilisation × 1, manuel multilingue × 1
Intervenants	Haut-parleurs × 2 (4 Ω, 2 W)
Remarques	*La base est incluse par défaut. *L'apparence et les paramètres du produit décrits dans cette spécification peuvent varier par rapport à votre appareil réel. Veuillez consulter notre personnel de vente local pour de plus amples informations.

*DS-D5227F3-1V0SV/D

▪ Interface physique

Interfaces	Description	Interfaces	Description
DC	Interface d'alimentation CC 12 V/2,5 A	HDMI	Interface d'entrée de signal numérique HDMI 1.4
USB	Interface USB 2.0	USB	Interface USB 2.0
CONSOLE	Interface de débogage UART	Sortie audio	Interface de sortie audio 3,5 mm
RJ45	Ethernet adaptatif		

	1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T	
--	------------------------------------	--

DC

HDMI


USB

USB

CONSOLE

RJ45

Dimensions

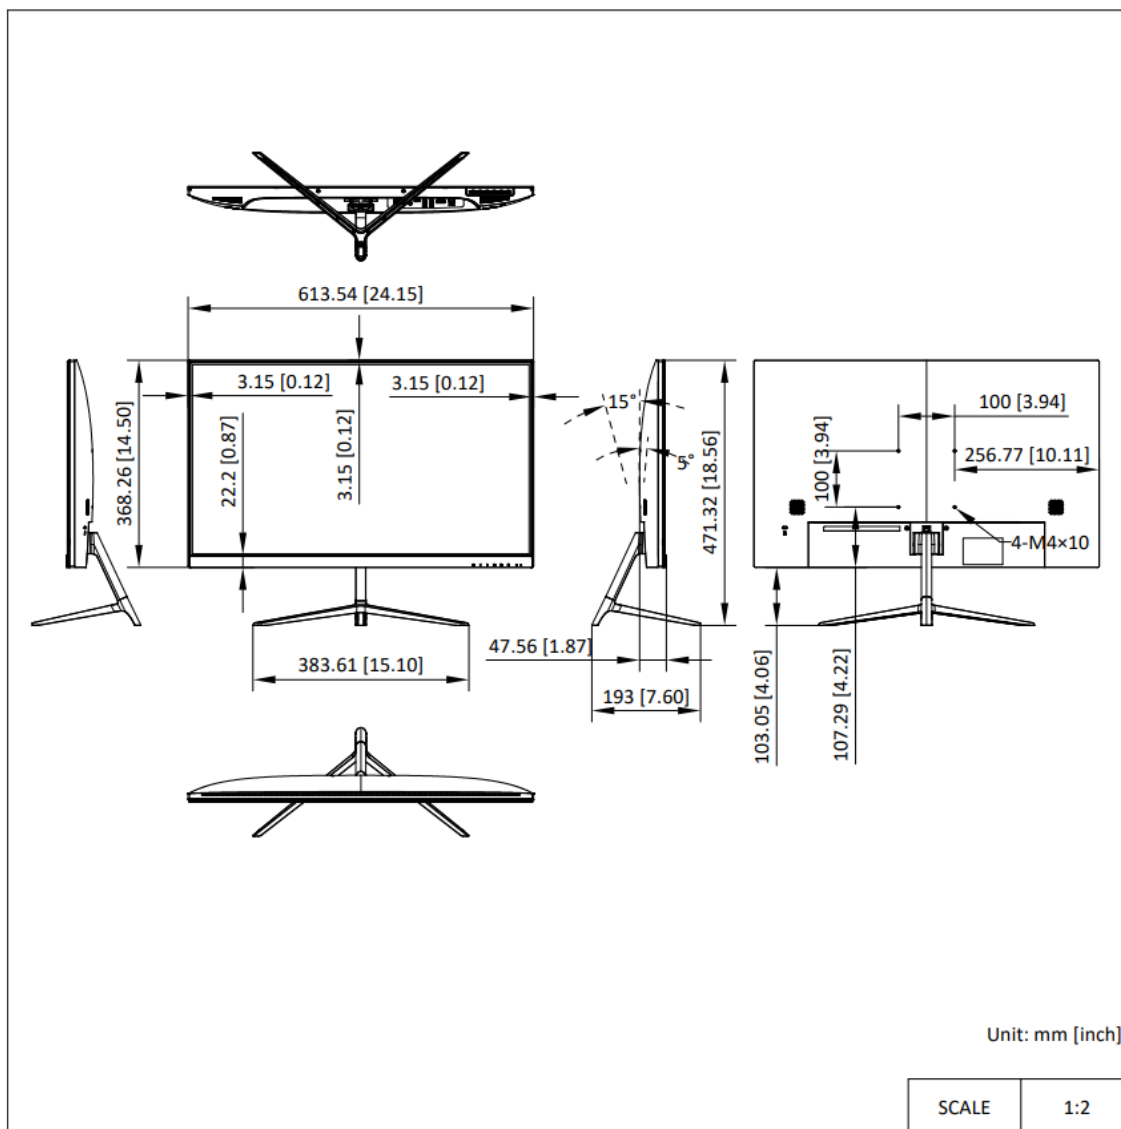

Accessoires


Facultatif

DP-D501940-1X1-Q

1-NW-Q0.1-TY/V20

DS-DM1940W

0

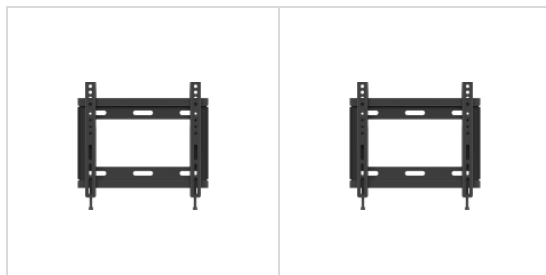

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

